


# プル型ソレノイド

SS-060-701C




## ■ 寸法図

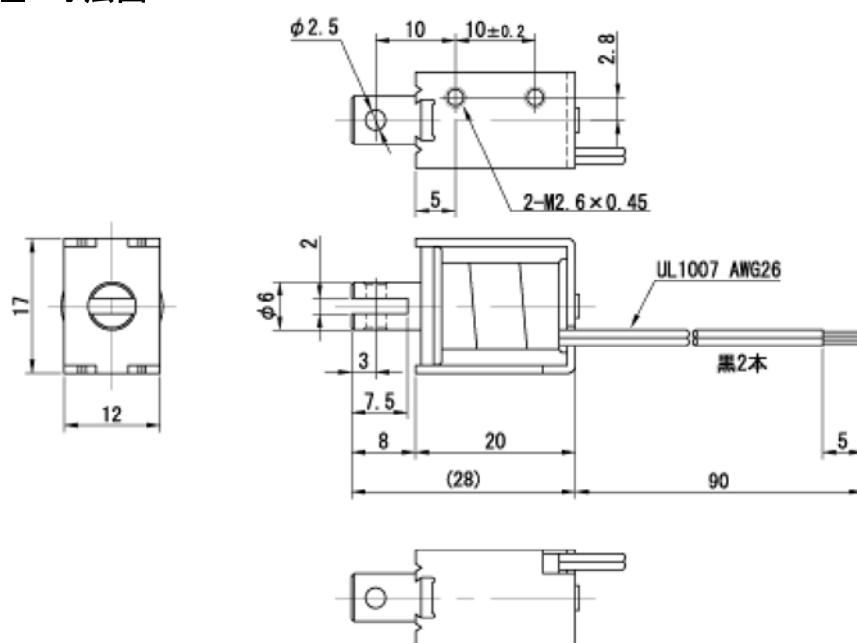

## ■ 一般特性

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 温度上昇 | 1.6Wで65deg以下<br>(連続通電)        |
| 絶縁特性 | DC500Vメガー50MΩ以上<br>(常温、常湿)    |
| 耐電圧  | AC500V 50/60Hz 1分間<br>(常温、常湿) |
| 絶縁階級 | A種<br>(A種以外の絶縁は特注です)          |

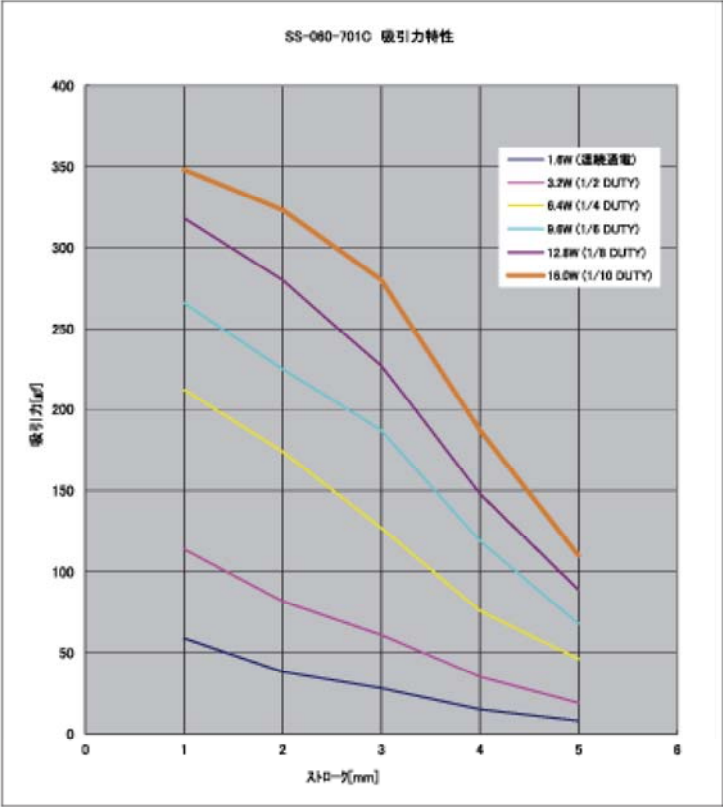

■ 定格表

| 電圧 V | 標準(連続) |      |       | 通電率50%・1/2DUTY(間欠) |      |       | 通電率25%・1/4DUTY(間欠) |      |       |
|------|--------|------|-------|--------------------|------|-------|--------------------|------|-------|
|      | 抵抗Ω    | 電流mA | 消費電力W | 抵抗Ω                | 電流mA | 消費電力W | 抵抗Ω                | 電流mA | 消費電力W |
| 6    | 22.5   | 266  | 約1.6W | 11.3               | 530  | 約3.2W | 5.6                | 1071 | 約6.4W |
| 12   | 90     | 133  |       | 45                 | 266  |       | 22.5               | 533  |       |
| 24   | 360    | 66   |       | 180                | 133  |       | 90                 | 266  |       |