



# プル型ソレノイド

SS-06L-701B

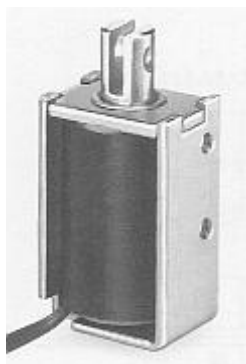


## ■ 寸法図

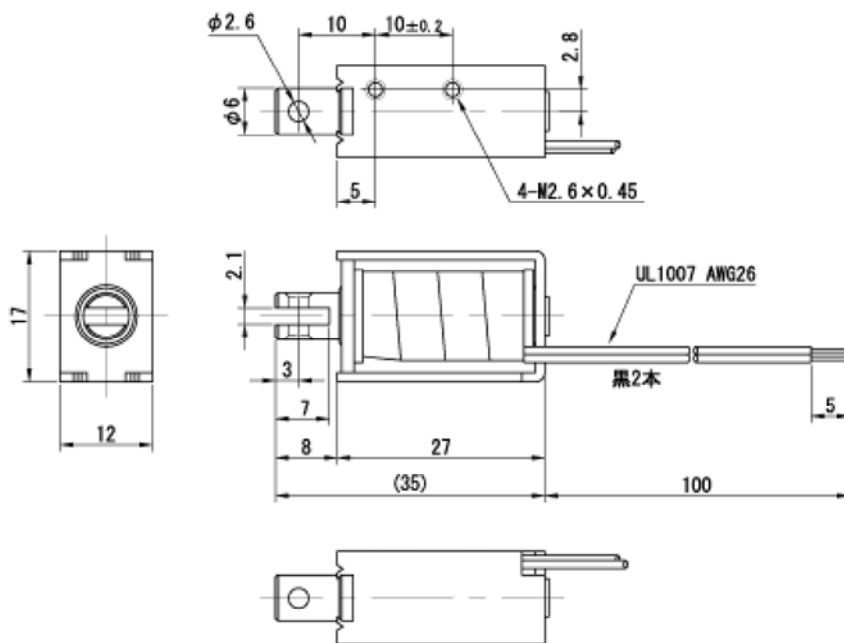

## ■ 一般特性

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 温度上昇 | 2.3Wで65deg以下<br>(連続通電)        |
| 絶縁特性 | DC500Vメガー50MΩ以上<br>(常温、常湿)    |
| 耐電圧  | AC500V 50/60Hz 1分間<br>(常温、常湿) |
| 絶縁階級 | A種<br>(A種以外の絶縁は特注です)          |

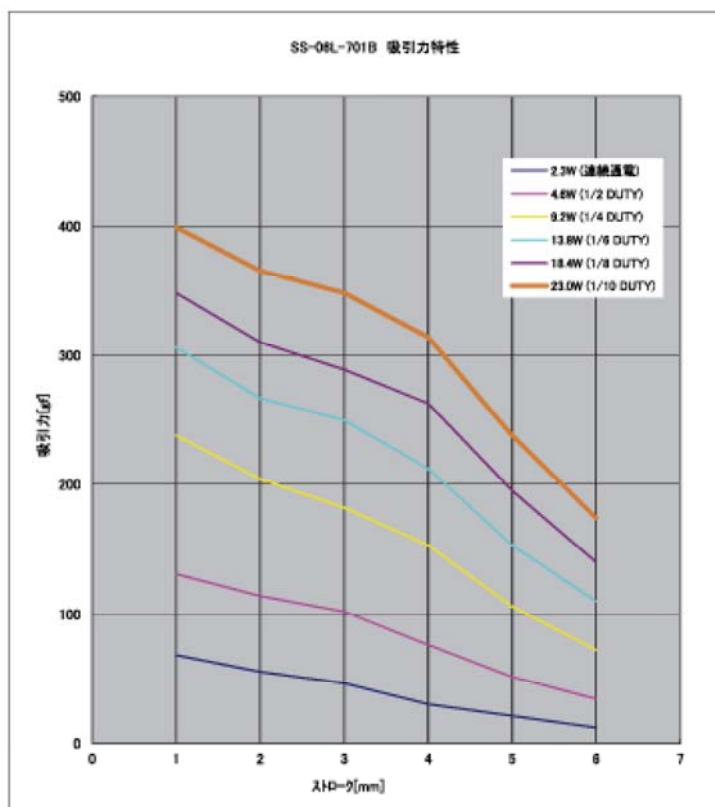

## ■ 定格表

| 電圧 V | 標準(連続) |      |       | 通電率50%・1/2DUTY(間欠) |      |       | 通電率25%・1/4DUTY(間欠) |      |       |
|------|--------|------|-------|--------------------|------|-------|--------------------|------|-------|
|      | 抵抗Ω    | 電流mA | 消費電力W | 抵抗Ω                | 電流mA | 消費電力W | 抵抗Ω                | 電流mA | 消費電力W |
| 6    | 15.6   | 384  | 約2.3W | 7.8                | 769  | 約4.6W | 3.9                | 1538 | 約9W   |
| 12   | 62.6   | 191  |       | 31.3               | 383  |       | 15.65              | 766  |       |
| 24   | 250    | 96   |       | 125                | 192  |       | 62.5               | 384  |       |