


プル型ソレノイド

SS-100-702B




■ 寸法図

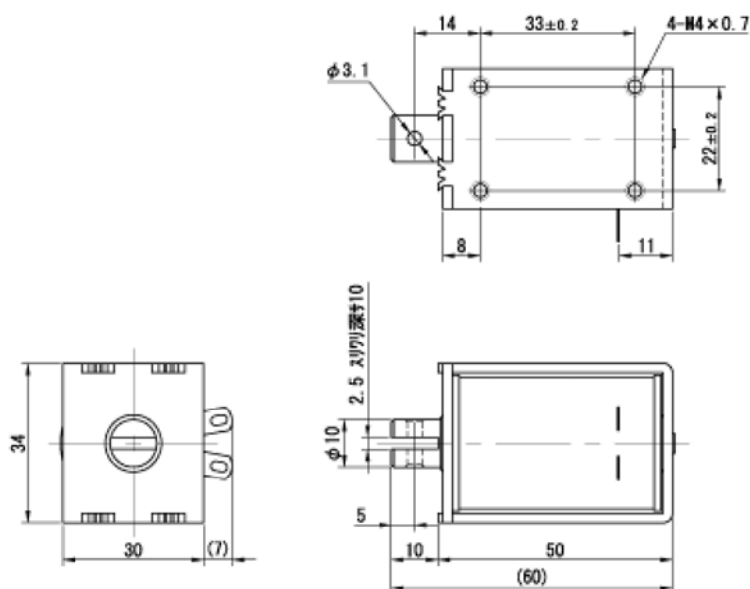

■ 一般特性

温度上昇	4.6Wで65deg以下 (連続通電)
絶縁特性	DC500Vメガー100MΩ以上 (常温、常湿)
耐電圧	AC1000V 50/60Hz 1分間 (常温、常湿)
絶縁階級	A種 (A種以外の絶縁は特注です)

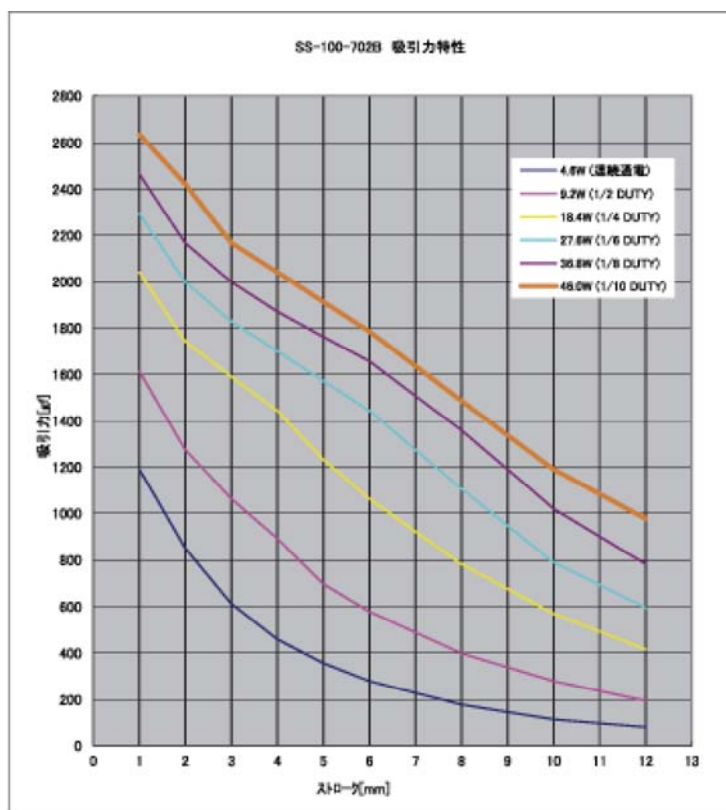

■ 定格表

電圧 V	標準(連続)			通電率50%・1/2DUTY(間欠)			通電率25%・1/4DUTY(間欠)		
	抵抗Ω	電流mA	消費電力W	抵抗Ω	電流mA	消費電力W	抵抗Ω	電流mA	消費電力W
6	7.8	766	約4.6W	3.9	1538	約9.2W	1.95	3076	約18.2W
12	31	387		15.5	774		7.75	1548	
24	125	192		66.4	361		33.2	722	
100	2175	45		1087.5	92		543.7	183	

信明電機株式会社