


プル型ソレノイド

SS-140-401B




■ 寸法図

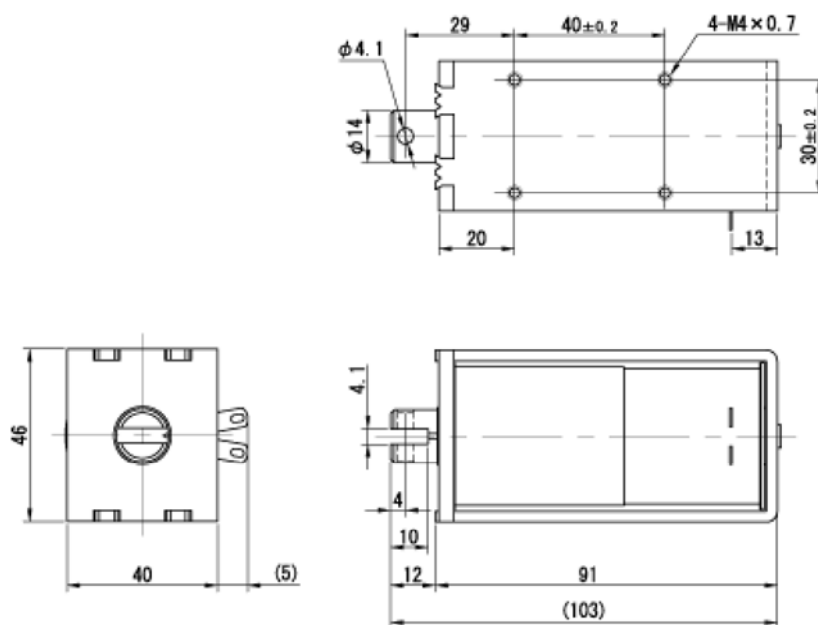

■ 一般特性

温度上昇	16.0Wで65deg以下 (連続通電)
絶縁特性	DC500Vメガー100MΩ以上 (常温、常湿)
耐電圧	AC1000V 50/60Hz 1分間 (常温、常湿)
絶縁階級	A種 (A種以外の絶縁は特注です)

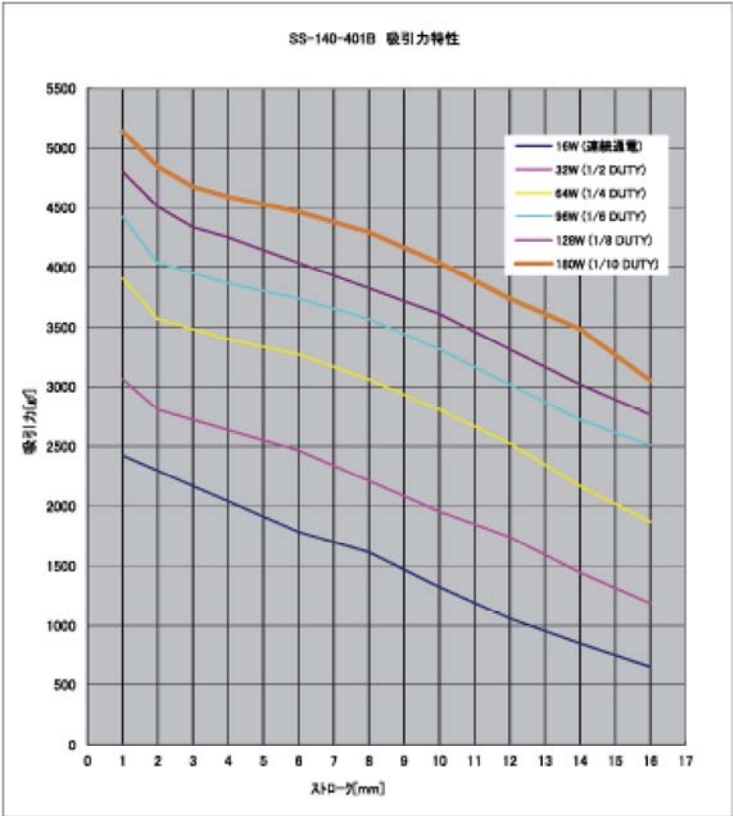

■ 定格表

電圧 V	標準(連続)			通電率50%・1/2DUTY(間欠)			通電率25%・1/4DUTY(間欠)		
	抵抗Ω	電流mA	消費電力W	抵抗Ω	電流mA	消費電力W	抵抗Ω	電流mA	消費電力W
6	2.3	2608	約16.0W	1.15	5217	約32W	0.575	10437	約63W
12	9	1333		4.5	2666		2.25	5333	
24	36	666		18	1333		9	2666	
100	625	160		312.5	320		156.3	639	