


プル型ソレノイド

SS-160-701




■ 寸法図

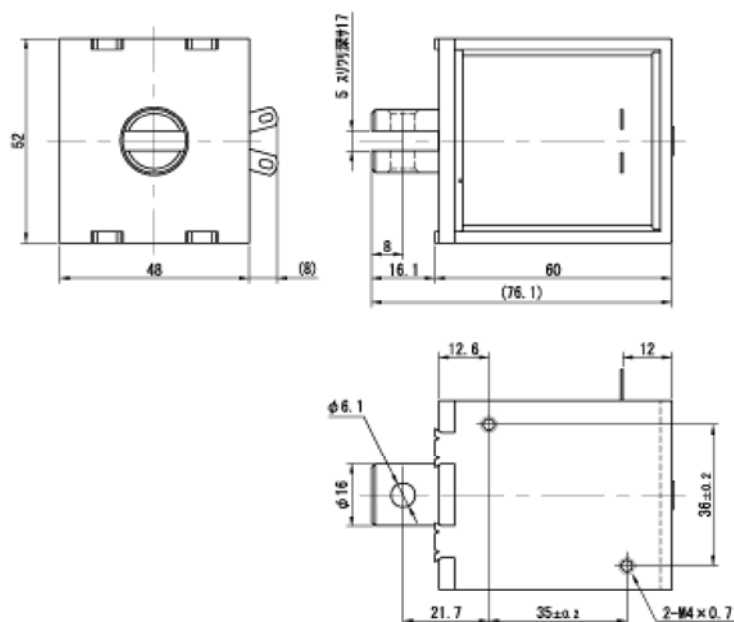

■ 一般特性

温度上昇	13.0Wで65deg以下 (連続通電)
絶縁特性	DC500Vメガー100M Ω 以上 (常温、常湿)
耐電圧	AC1000V 50/60Hz 1分間 (常温、常湿)
絶縁階級	A種 (A種以外の絶縁は特注です)

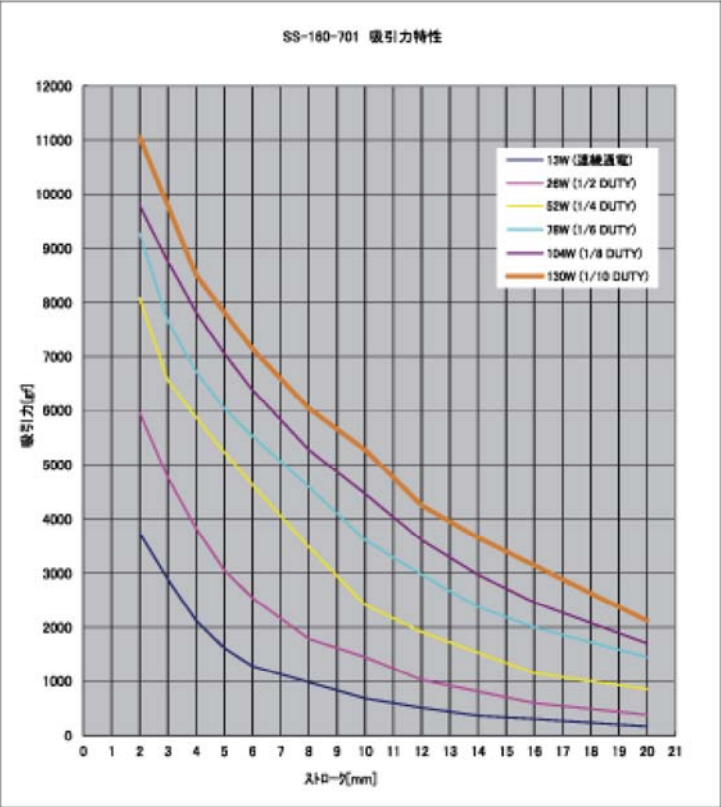

■ 定格表

電圧 V	標準(連続)			通電率50%・1/2DUTY(間欠)			通電率25%・1/4DUTY(間欠)		
	抵抗Ω	電流mA	消費電力W	抵抗Ω	電流mA	消費電力W	抵抗Ω	電流mA	消費電力W
6	2.8	2142	約13.0W	1.4	4285	約26.0W	0.7	8571	約52.0W
12	11.1	1081		5.55	2162		2.77	4332	
24	44.5	539		22.25	1078		11.12	2158	
100	770	129		385	259		192.5	519	